




LZJ(原ZLZ)型接中间轴弹性柱销齿式联轴器

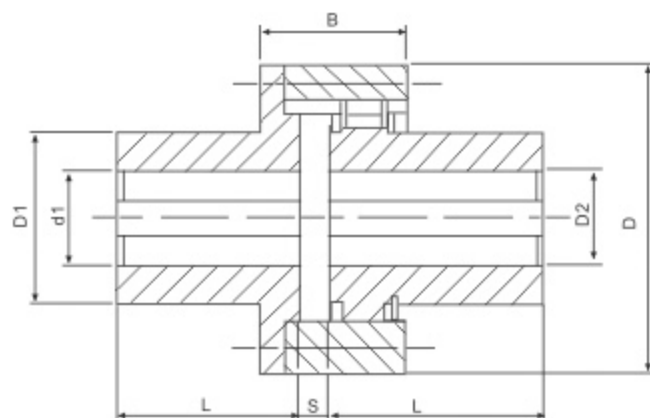

LZJ型接中间弹性柱销齿式联轴器

LZJ型弹性柱销齿式联轴器主要参数与尺寸

mm

型号	公称转矩 T_n KN·m	许用转速 [n] r/min	轴孔直径 d	轴孔长度		D	D ₁	B	S	转动惯量 $kg \cdot m^2$	重量 kg
				Y型	J ₁ 型						
				L							
LZJ1	0.112	4500	12~28	27~62		84	40	38	2.5	0.002	1.90
LZJ2	0.25	4500	16~38	30~82		98	50	42	2.5	0.003	3.18
LZJ3	0.63	4000	25~48	44~112		124	65	54	3.0	0.011	6.68
LZJ4	1.8	4000	40~70	84~142		166	90	72	4	0.047	15.98
LZJ5	4.5	3600	55~90	84~175		214	120	72	4	0.137	29.50
LZJ6	8	3200	60~95	107~172		240	130	86	5	0.241	39.80
LZJ7	11.2	2700	70~120	107~212		280	160	90	5	0.511	62.82
LZJ8	18	2300	80~130	132~252		330	190	100	6	1.1	101.44
LZJ9	25	2000	90~150	132~252		380	220	115	7	2.253	152.5
LZJ10	31.5	1900	100~170	167~302		400	245	115	8	3.031	185.0
LZJ11	40	1750	110~180	167~302		435	260	130	8	4.499	229.3
LZJ12	63	1600	130~200	202~352		480	290	145	8	7.504	313.3
LZJ13	100	1400	150~250	202~410		545	345	165	8	14.86	484.9
LZJ14	125	1270	170~260	242~410		600	350	170	8	23.98	646.9
LZJ15	160	1200	190~300	282~470		630	420	190	10	32.92	767.5
LZJ16	250	1020	220~340	282~550		745	490	205	10	69.47	1210
LZJ17	315	920	240~380	330~550		825	550	225	10	118.3	1635
LZJ18	450	830	250~420	330~650		920	605	240	13	196.2	2168
LZJ19	630	730	280~450	380~650		1040	695	255	14	358.1	3205
LZJ20	1120	610	320~600	380~800		1240	800	285	15	766.6	4923
LZJ21	1800	490	380~710	450~900		1540	1020	310	18	2143	9212
LZJ22	2240	460	420~750	540~900		1640	1100	330	19	2937	11191
LZJ23	2800	430	450~850	540~1000		1760	1240	360	20	4477	14544

注：1：重量、转动惯量是按Y/J1轴孔组合型式和最小轴孔的计算值。
2：短时过载不得超过公称转矩 T_n 值的2倍。