




LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器 GB/T5014-2003

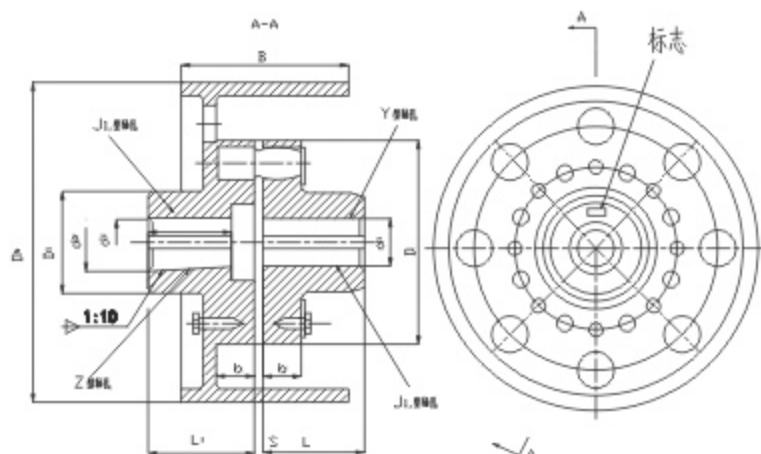

LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器主要参数与尺寸

mm

型号	公称转矩 T _n N·m	许用转速 [n] r/min	轴孔直径 d ₁ , d ₂ · dz	轴孔长度	尺寸				转动惯量 kg·m ²	重量 kg
				Y, J, J ₁ , Z型	D ₀	D	B	S		
				L ₁ L						
LXZ1(HLL1)	560	5600	20~35	38~82	200	120	85	2.5	0.05	11
LXZ2(HLL2)	1250	3750	30~48	60~112	200	160	85	2.5	0.08	14
LXZ3(HLL3)	1250	2430	30~48	60~112	315	160	132	2.5	0.45	25
LXZ4(HLL4)	2500	2430	40~63	84~142	315	195	132	3	0.5	40
LXZ5(HLL5)	2500	1900	40~63	84~142	400	195	168	3	1.3	59
LXZ6(HLL6)	3150	1900	50~75	84~142	400	220	168	3	1.4	69
LXZ7(HLL7)	3150	1500	50~75	84~142	500	220	210	3	3.2	91
LXZ8(HLL8)	6300	1500	60~85	107~172	400	280	168	4	1.5	88
LXZ9(HLL9)	6300	1500	60~85	107~172	500	280	210	4	3.5	113
LXZ10(HLL10)	11200	1500	70~110	102~212	500	320	210	4	3.6	156
LXZ11(HLL11)	11200	1220	70~110	102~212	630	320	265	4	11	187
LXZ12(HLL12)	16000	1220	80~125	132~212	630	360	265	5	12	326
LXZ13(HLL13)	22400	1080	100~140	167~252	710	410	298	5	25	337
LXZ14(HLL14)	35500	1080	110~180	167~302	710	480	298	6	29	458
LXZ15(HLL15)	35500	98	110~180	167~302	800	480	335	6	43	504

注：LX12、LX13、LX14使用Z型孔时要核对沉孔是否允许。